

肥料散布機

狭い畝間もスイスイ走行。

作物の根本に狙い撃ち散布。


FS403G

メーカー希望小売価格

¥437,800 (税別 ¥398,000)

ホッパー容量	最大出力	最大散布距離
52ℓ	2.2kW 3.0PS	7m

片側最大散布距離

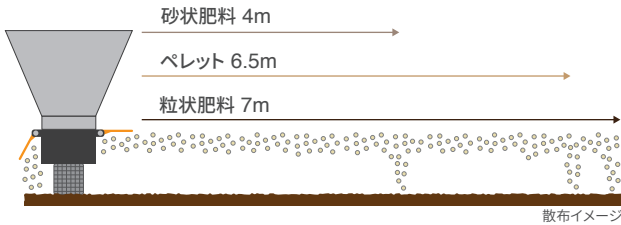

コンパクトなボディー・ 方向転換が容易な安心設計

- 幅58cmのスリムでコンパクト。
- シングルクローラは土の上でも確実にグリップ。安定した走行と方向転換を実現。
- 無段変速HST搭載で作物に合わせたきめ細やかな車速調整が可能。




耐久性と メンテナンス性を両立

- スチールコード入りゴムクローラで、耐久性UP。
- 主要部位にステンレス、アルミを採用。お手入れ・耐腐食性に優れ、ホッパー内は水洗いOK。
- 残留肥料の回収に便利な排出口を装備。



散布範囲と距離・散布量の 細かい設定が可能

- 筋蒔きや散布範囲と距離・散布量の調整が細かく調整可能。
FS403G (左右60°のみ左右散布専用仕様)
- 左右独立のシャッターで片側散布も。畑の隅でもムダ蒔きなく作業。



様々な肥料に対応

粒状、ペレット、砂状肥料など幅広く対応。(散布肥料適否表参照)

- ※1 散布後は十分な清掃が必要です。
- ※2 ペレットの形状・大きさにより使用条件が異なります。
- ※3 本機の構造上、自重の軽い肥料は右側が多めに散布されます。
- ※4 含水量15%以下
散布する肥料に応じて、攪拌羽の交換が必要
です。散布肥料の詳細については、各営業所
へお問い合わせください。

散布肥料適否表		
粒 状	化成肥料・石灰	○
	融雪剤	○※1
ペレット	ペレット	△※2
砂 状	ケイカル・ようりん	○
	もみ殻・米ぬか(乾燥)	△※3
その他	なたね油粕	△※4
	バーク堆肥(含水)・牛ふん(含水) 豚ふん(含水)・鶏ふん(含水)	×

肥料散布機のオプションは裏面をご覧ください

自走式草刈機 仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
M708HST	377,300 (343,000)	1,700	790	970	110	700	0-70	31.5	GB221	5.1/7.0	3.6
M626	292,600 (266,000)	1,615	730	895	110	620	0-70	15-22	GB181	4.6/6.3	3.6
M707	338,800 (308,000)	1,675	790	895	116	700	0-70	17-25	GB221	5.1/7.0	3.6
VM620	251,900 (229,000)	1,800	700	910	65	620	18-70 (4段階)	12-19	GXV160H2	3.2/4.4 [※]	1.8
VB600	282,700 (257,000)	1,440	630	900	65	600	25-65 (4段階)	12-18	GXV160H2	3.2/4.4 [※]	1.8

乗用式草刈機 仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
BM21S	1,328,800 (1,208,000)	2,830	1,445	930	459	1,200	20-65 (4段階)	72-123	GX630	15.5/21.1 [※]	12.0
MZ1210	382,800 (348,000)	1,420	1,445	545	127	1,200	20-65	-	-	-	-

肥料散布機 仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法				最大 散布距離 (m)	作業能力 (a/h)	エンジン	機 関 最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)					
FS403G	437,800 (398,000)	1,137	580	1,050	79	4-7	28-56	GB101LN	2.2/3.0	1.6

豆刈機 仕様

型 式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) ()内は税抜き価格	機体寸法					作業条数 (条)	刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関	
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)				エンジン	最大出力 (kW/PS)
M1-GM	613,800 (558,000)	2,100	1,385	1,220	180	1	-50→+180	23	GB131	2.3/3.1	2.5
M1-GMH 高畝仕様	679,800 (618,000)	2,100	1,385	1,315	220	1	+10→+225	23	GB131	2.3/3.1	2.5

オプション

草刈機 交換ナイフ

型 式	部品番号	部品名	価格(税別)
M708HST	35901-M91-000	ナイフ700	4,800
M707	35901-M40-100	ナイフ700	4,050
M626	35901-M04-002	ナイフ620	4,090
VM620	35901-M04-002	ナイフ620	4,090
VB600	35003-M05-000	ナイフ75 ASSY(1台セット)	4,160
	35001-M05-001	ナイフ75 ASSY(片側)	2,080
	35901-M05-102	ナイフ75	760
	35005-M05-000	ボルトASSY	1,320
BM21S	35901-M81-000	ナイフ700	9,900
	35902-M81-000	ナイフ540	8,500

乗用草刈機 オプション

部品番号	部品名	価格(税別)
08006-M80-000	ステアリング減速キット	30,000
○対象機番番号(170001～)※各品以外の機体番号の場合はお問い合わせください		
08002-M81-000	MZ1210用幅広安定輪キット	21,000
豆刈機 オプション		
部品番号	部品名	価格(税別)
39300-G21-000	搬送用ベルトL (スポンジ)	75,600
39400-G21-000	搬送用ベルトR (スポンジ)	72,000
08002-G21-000	高畝装置ASSY	110,000
35902-G14-004	カッター12インチ	19,400
35903-G23-000	カッター14インチ	24,750

●点検・整備時は必ずエンジンを停止してください。●※SAEJ1349によって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●価格は2021年4月1日現在のものです。●上記の仕様は改良のため変更することがあります。●オプションの取付けには、別途工賃がかかる場合がございます。詳しくはお買い求めいただいた販売店へお問い合わせください。●作業能力・最大散布距離は作業条件により異なります。●本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp

和同産業 緑 高 田

QRコード

Facebookでは、新製品情報やお知らせを配信しています。

QRコード

YouTubeでは、製品の使い方やプロモーションなどの動画をご覧いただけます。

QRコード

お客様相談窓口
カスタマーサービス係

☎ 0198-24-3221

営業時間：9:00～17:00
(土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)

営業所のご案内

花巻営業所(本社) 岩手県花巻市東相寺410 TEL 0198-24-3221 FAX 0198-41-1221

岩見沢営業所 北海道岩見沢市大和二条3-9 TEL 0126-22-6221 FAX 0126-32-2162

長野営業所 長野県長野市大橋南2-19 TEL 026-285-0885 FAX 026-285-0887

岡山出張所 岡山県津山市神戸536-1 ご連絡は長野営業所へお願いします

和同産業株式会社

〒025-0035 岩手県花巻市東相寺410

MS CM009

ISO 9001

ISO 14001

農業機械 総合カタログ



乗用草刈機


ワイドな草刈りはもちろん、
オフセット機構で最強の枝下刈りを実現。



BM21S

メーカー希望小売価格
¥1,328,800 (税別 ¥1,208,000)

刈幅	最大出力	駆動方式
1200mm	15.5kW 21.1PS	4WD

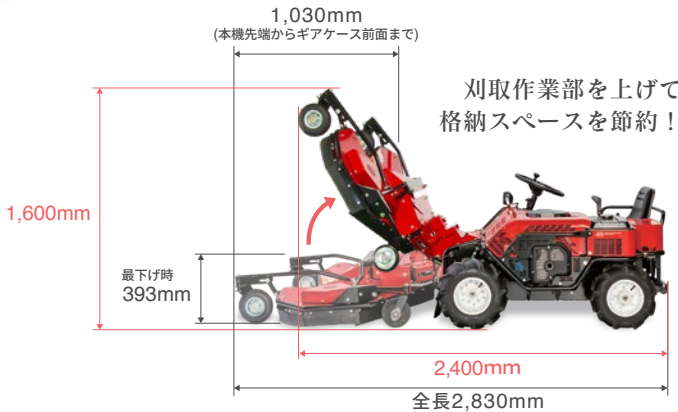

マルチレバー

運転席の左手に装備されたマルチレバー。刈取デッキと走行速度・前後を片手で簡単に操作可能。



4WD×大径タイヤ

圃場を傷めにくい幅大径ラグタイヤに伝統の4輪駆動で圧倒的な走破性を実現。
リアステアリングで小回り性も良好。




1,200mmのワイドな刈幅

WADO独自の大小の二連ナイフとデッキ内の空間バランスにより、高効率な草の排出を実現。
高強度ナイフを採用し、切れ味が持続します。



高性能な刈取作業部

刈取デッキが左側に490mm移動可能な電動オフセット機構を搭載。枝下などの草刈作業に効果的です。
さらに、二つの刈取ナイフの間をV型にすることで幹周りの草刈りも能率的に行えます。刈取部はローリング&フローティング機構を備え、圃場の凹凸に追従し、刈跡がきれいに仕上がります。

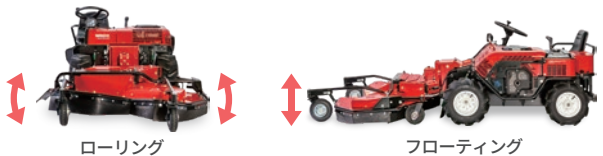

作業部のみ
MZ1210



乗用草刈機オプションは裏面をご覧ください

自走式草刈機

走行速度の無段階調整を実現。
安全で最適な作業ができる最新モデル。

「もう少し走行速度の調整を細かくできないか」
数多くのお客様の声によって生まれた、自走式草刈機。
走行速度は無段階調整、急発進など作業中の危険を最小限に抑える、
「走行部H S T (ハイドロトランスミッション)」搭載。

M708HST

メーカー希望小売価格
¥377,300 (税別 ¥343,000)

刈幅	最大出力
700mm	5.1kW 7.0PS

走行ミッションにHST搭載

作業状況に応じて走行速度の無段階調整を実現。
草が密集した場所の草刈りの際、変速式ミッションでは作業負荷でエンジンが停止してしまう様な場面でも最適な速度調整でエンジンを停止することなく作業をすることが可能です。



ハンドル上下、 左右ワンタッチ調整

ハンドル上下・左右がレバー本でワンタッチ調整が可能に。枝下刈りなど作業に応じてハンドルの位置を調整して負担を軽減します。

上下(高さ)：3段階(740mm～970mm)
左右(角度)：右側1段階(30度)
左側2段階(30度・60度)



コンパクトなボディーで手軽に草刈り。
パワーと機能が充実したモデル。

M626

メーカー希望小売価格
¥292,600 (税別 ¥266,000)

刈幅	最大出力
620mm	4.6kW 6.3PS

● バックギア搭載 ● 大型タイヤ装備

レバー1本で操作変速

Eシフト変速搭載で、クラッチオンのままレバー1本で変速が可能です。



自走式草刈機オプションは裏面をご覧ください

M707

メーカー希望小売価格
¥338,800 (税別 ¥308,000)

刈幅	最大出力
700mm	5.1kW 7.0PS

作業に応じてハンドル調整

枝下の草刈りなど、作業に応じてハンドルの高さ、左右のポジションをワンタッチで調整でき、無理のない姿勢で作業可能です。



自走式草刈機オプションは裏面をご覧ください

最高の小回りで狭い場所もスムーズ。
牧草の刈り取り、長く茂った遊休土地の草刈りにも。

VB600

メーカー希望小売価格
¥282,700 (税別 ¥257,000)

刈幅	最大出力
600mm	3.2kW 4.4PS

- 軽量コンパクトで取り回しがラクラク
- フリー刃採用で遊休地の草刈りも最適



初めての方でもシンプルで使いやすい
スタンダードモデル。

VM620

メーカー希望小売価格
¥251,900 (税別 ¥229,000)

刈幅	最大出力
620mm	3.2kW 4.4PS

- ハンドルの高さ自由自在
- 3輪走行の安定性と軽快な操作性を両立



草刈機交換用ナイフは裏面をご覧ください

豆刈機 収束タイプ

条まきの作物(大豆・小豆など)をしっかりと収穫。
圃場に合わせてトレッド幅も変更可能。

M1-GM

メーカー希望小売価格
¥613,800 (税別 ¥558,000)

刈取条数	最大出力
1条刈	2.3kW 3.1PS

M1-GMH 高畝仕様※1

メーカー希望小売価格
¥679,800 (税別 ¥618,000)

刈取条数	最大出力
1条刈	2.3kW 3.1PS



優れた刈刃構造で
スムーズ作業

刈刃チップソーは下持ち構造のため、刈刃部に雑草などが絡みにくく、スムーズな刈り取りができます。



平畝・高畝比較表			・タイヤの幅は14cm(片側)
畝幅	M1-GM	M1-GMH	
	タイヤ内寸		※1 地上からミッション下端部までの高さは、 M1-GM：18cm M1-GMH：28cm
86cm	—	72cm	※2 タイヤの左右を入れ替えた場合に可能(ミッションシャフトを4cmカットする必要があります)
76cm	62cm	62cm ※2	
70cm	56cm	56cm ※2	
64cm	50cm	—	

豆刈機オプションは裏面をご覧ください