



SW3312A
SW4412A
(新型コンビメータ)
適用号機 14****~

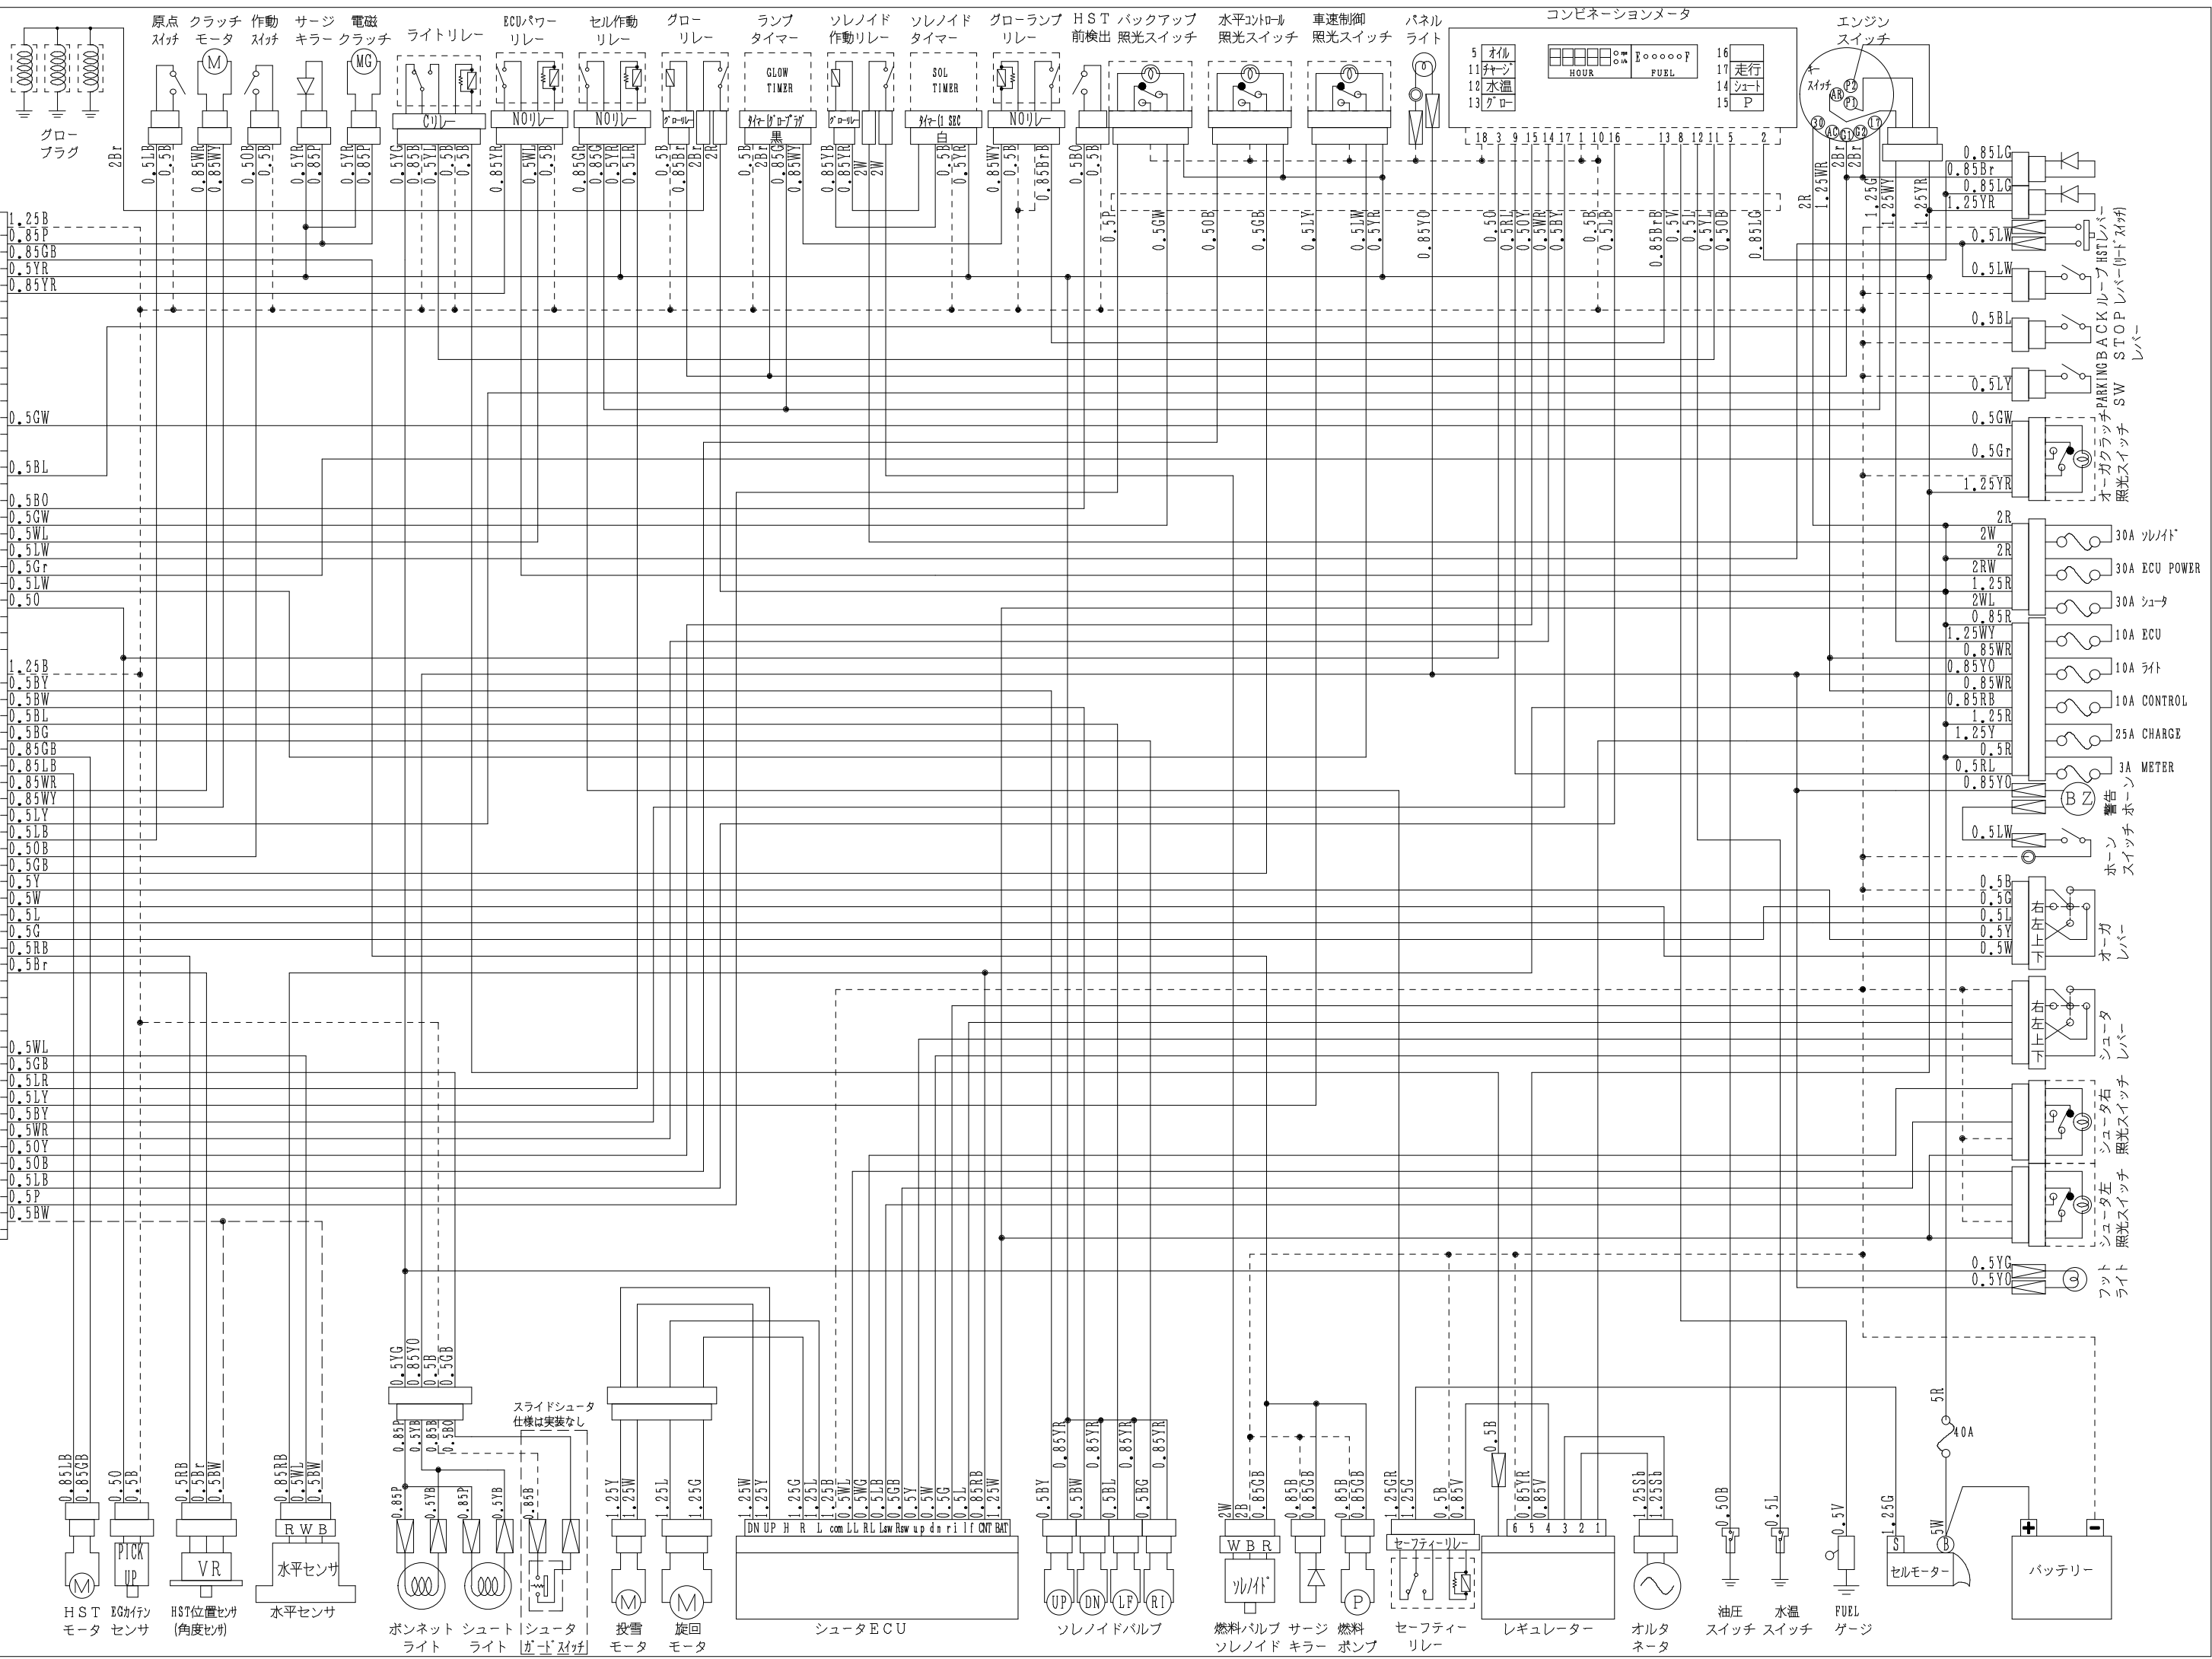


ECU

SIGNAL GND CN1-1
OUT-1 (SINK 5A) CN1-2
OUT-2 (SOURCE 2A) CN1-3
CONTROL POWER CN1-4
DRIVER POWER CN1-5
M DRIVER1 CW CN1-6
M DRIVER1 CCW CN1-7
IN-1 CN1-8
ANALOG IN-8 CN1-9
ANALOG IN-7 CN1-10
OUT-3 (SINK 0.5A) CN1-11
OUT-4 (SINK 0.5A) CN1-12
OUT-5 (SINK 0.5A) CN1-13
Rx Data (TTL) CN1-14
Tx Data (TTL) CN1-15
IN-2 CN1-16
IN-3 CONTROL MODE1 CN1-17
IN-4 CONTROL MODE2 CN1-18
IN-5 CONTROL MODE3 CN1-19
OUT-6 (Source 1A) CN1-20
IN-6 CN1-21
IN-7 CN1-22
IN-8 CN1-23
IN-9 CN1-24
LIN Signal CN1-25
OUT-7 (SINK 0.5A) CN1-26


POWER GND CN2-1
OUT-8 (Sink 3A) CN2-2
OUT-9 (Sink 3A) CN2-3
OUT-10 (Sink 3A) CN2-4
OUT-11 (Sink 3A) CN2-5
M DRIVER2 CW CN2-6
M DRIVER2 CCW CN2-7
M DRIVER3 CW CN2-8
M DRIVER3 CCW CN2-9
IN-10 CN2-10
IN-11 CN2-11
IN-12 CN2-12
IN-13 CN2-13
IN-14 CN2-14
IN-15 CN2-15
IN-16 CN2-16
IN-17 CN2-17
SENSOR POWER CN2-18
ANALOG IN-1 CN2-19
ANALOG IN-2 CN2-20
ANALOG IN-3 CN2-21
ANALOG IN-4 CN2-22
ANALOG IN-5 CN2-23
ANALOG IN-6 CN2-24
IN-18 CN2-25
OUT-12 CN2-26
OUT-13 CN2-27
OUT-14 CN2-28
OUT-15 (Sink 3A) CN2-29
OUT-16 CN2-30
OUT-17 CN2-31
OUT-18 CN2-32
OUT-19 CN2-33
SENSOR GND CN2-34

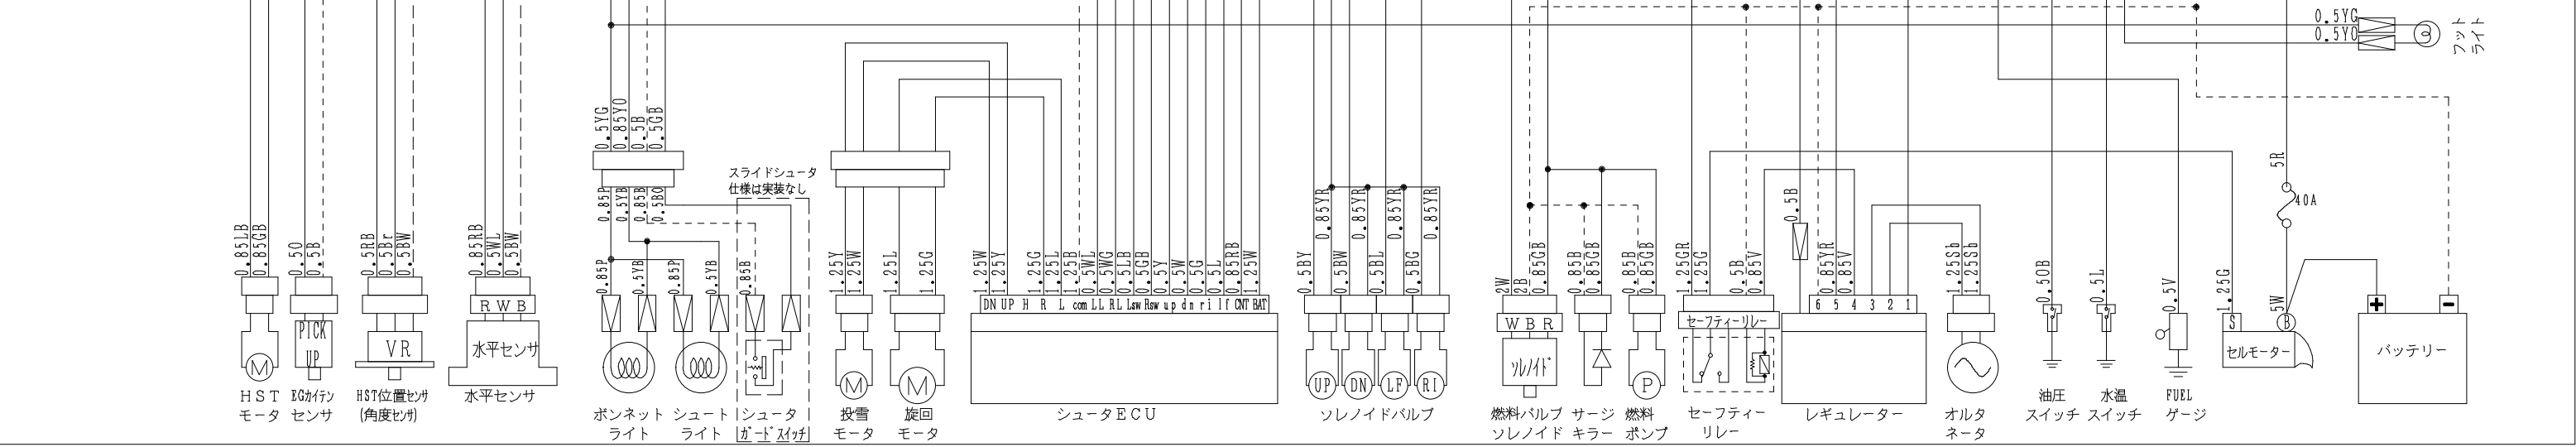

SW3312A
SW4412A
適用号機 08****~
13****まで

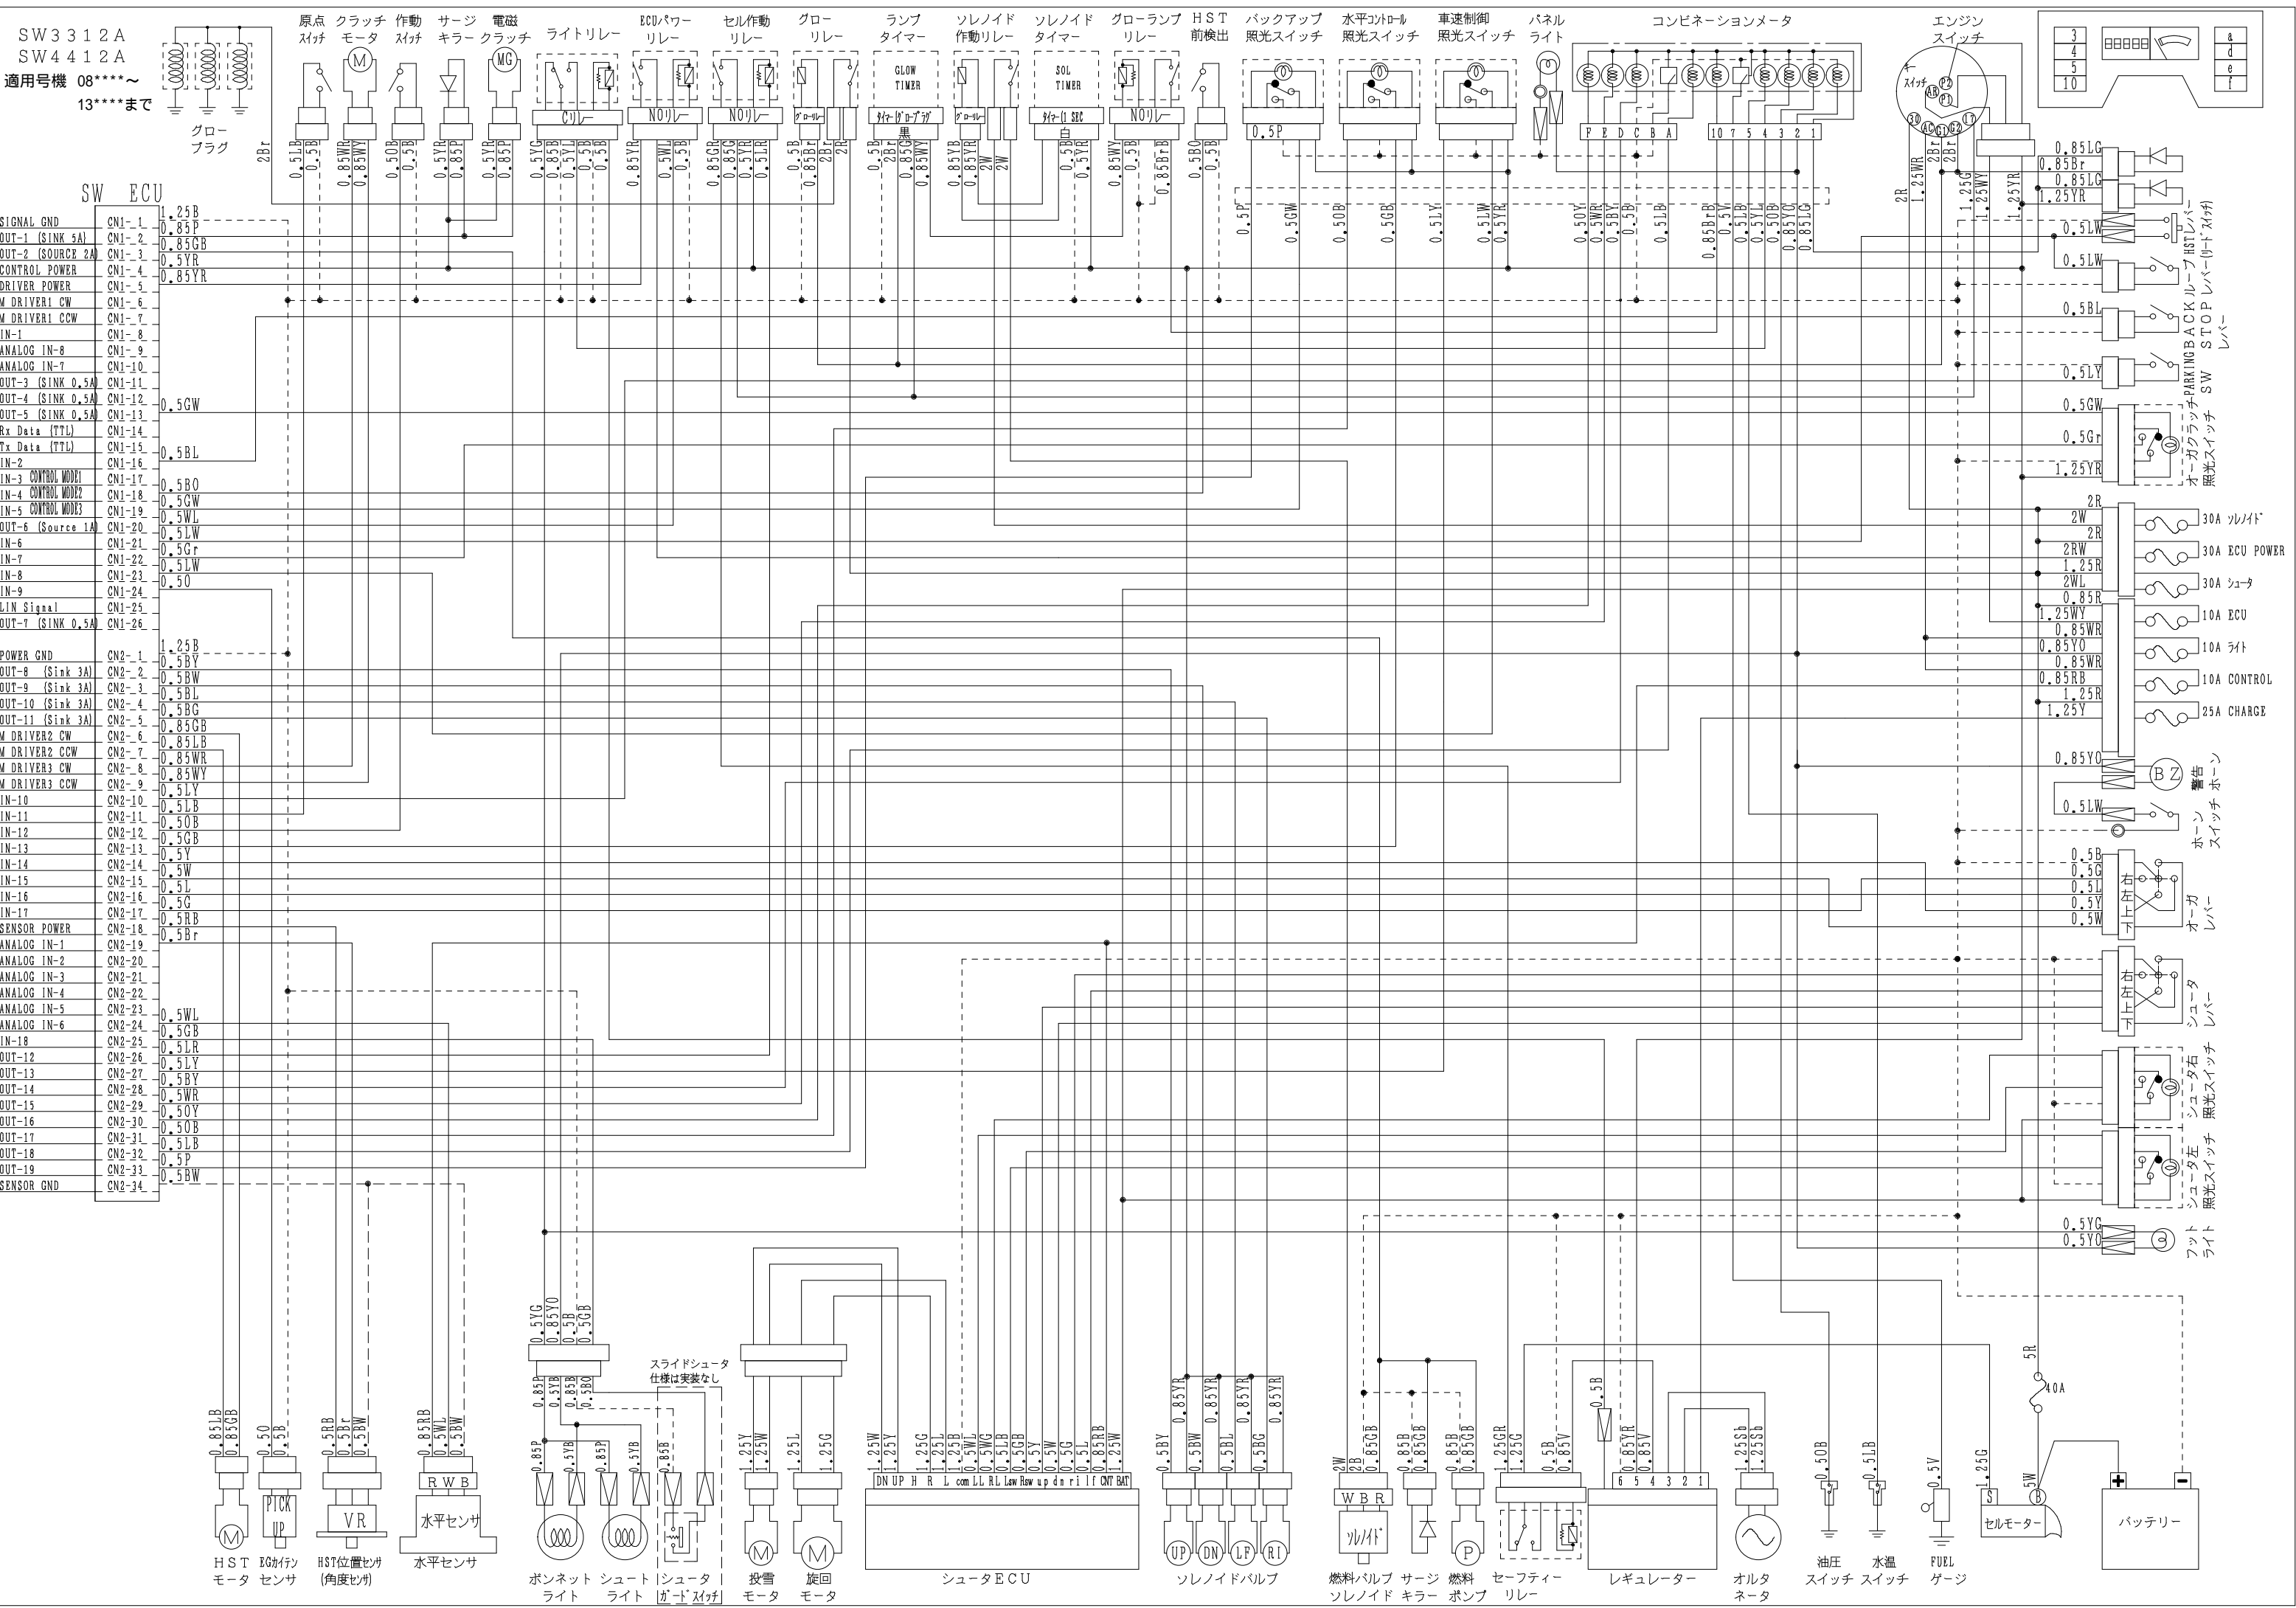

SW ECU	Pin	Wire Color	Wire Gauge
SIGNAL GND	CN1-1	0.25B	
OUT-1 (SINK 5A)	CN1-2	0.85P	
OUT-2 (SOURCE 2A)	CN1-3	0.85GB	
CONTROL POWER	CN1-4	0.5YR	
DRIVER POWER	CN1-5	0.85YR	
M DRIVER1 CW	CN1-6		
M DRIVER1 CCW	CN1-7		
IN-1	CN1-8		
ANALOG IN-8	CN1-9		
ANALOG IN-7	CN1-10		
OUT-3 (SINK 0.5A)	CN1-11		
OUT-4 (SINK 0.5A)	CN1-12	0.5GW	
OUT-5 (SINK 0.5A)	CN1-13		
Rx Data (TTL)	CN1-14		
Tx Data (TTL)	CN1-15	0.5BL	
IN-2	CN1-16		
IN-3 CONTROL MODE1	CN1-17	0.5BO	
IN-4 CONTROL MODE2	CN1-18	0.5GW	
IN-5 CONTROL MODE3	CN1-19	0.5WL	
OUT-6 (Source 1A)	CN1-20	0.5LW	
IN-6	CN1-21	0.5Gr	
IN-7	CN1-22	0.5LW	
IN-8	CN1-23	0.5O	
IN-9	CN1-24		
LIN Signal	CN1-25		
OUT-7 (SINK 0.5A)	CN1-26		
POWER GND	CN2-1	1.25B	
OUT-8 (Sink 3A)	CN2-2	0.5BY	
OUT-9 (Sink 3A)	CN2-3	0.5BW	
OUT-10 (Sink 3A)	CN2-4	0.5BL	
OUT-11 (Sink 3A)	CN2-5	0.5BC	
M DRIVER2 CW	CN2-6	0.85GB	
M DRIVER2 CCW	CN2-7	0.85LB	
M DRIVER3 CW	CN2-8	0.85WR	
M DRIVER3 CCW	CN2-9	0.85WY	
IN-10	CN2-10	0.5Y	
IN-11	CN2-11	0.5LB	
IN-12	CN2-12	0.5OB	
IN-13	CN2-13	0.5GB	
IN-14	CN2-14	0.5Y	
IN-15	CN2-15	0.5L	
IN-16	CN2-16	0.5G	
IN-17	CN2-17	0.5RB	
SENSOR POWER	CN2-18	0.5Br	
ANALOG IN-1	CN2-19		
ANALOG IN-2	CN2-20		
ANALOG IN-3	CN2-21		
ANALOG IN-4	CN2-22		
ANALOG IN-5	CN2-23		
ANALOG IN-6	CN2-24	0.5WL	
IN-18	CN2-25	0.5GB	
OUT-12	CN2-26	0.5LR	
OUT-13	CN2-27	0.5LY	
OUT-14	CN2-28	0.5BY	
OUT-15	CN2-29	0.5WR	
OUT-16	CN2-30	0.5OY	
OUT-17	CN2-31	0.5OB	
OUT-18	CN2-32	0.5LB	
OUT-19	CN2-33	0.5P	
SENSOR GND	CN2-34	0.5BW	

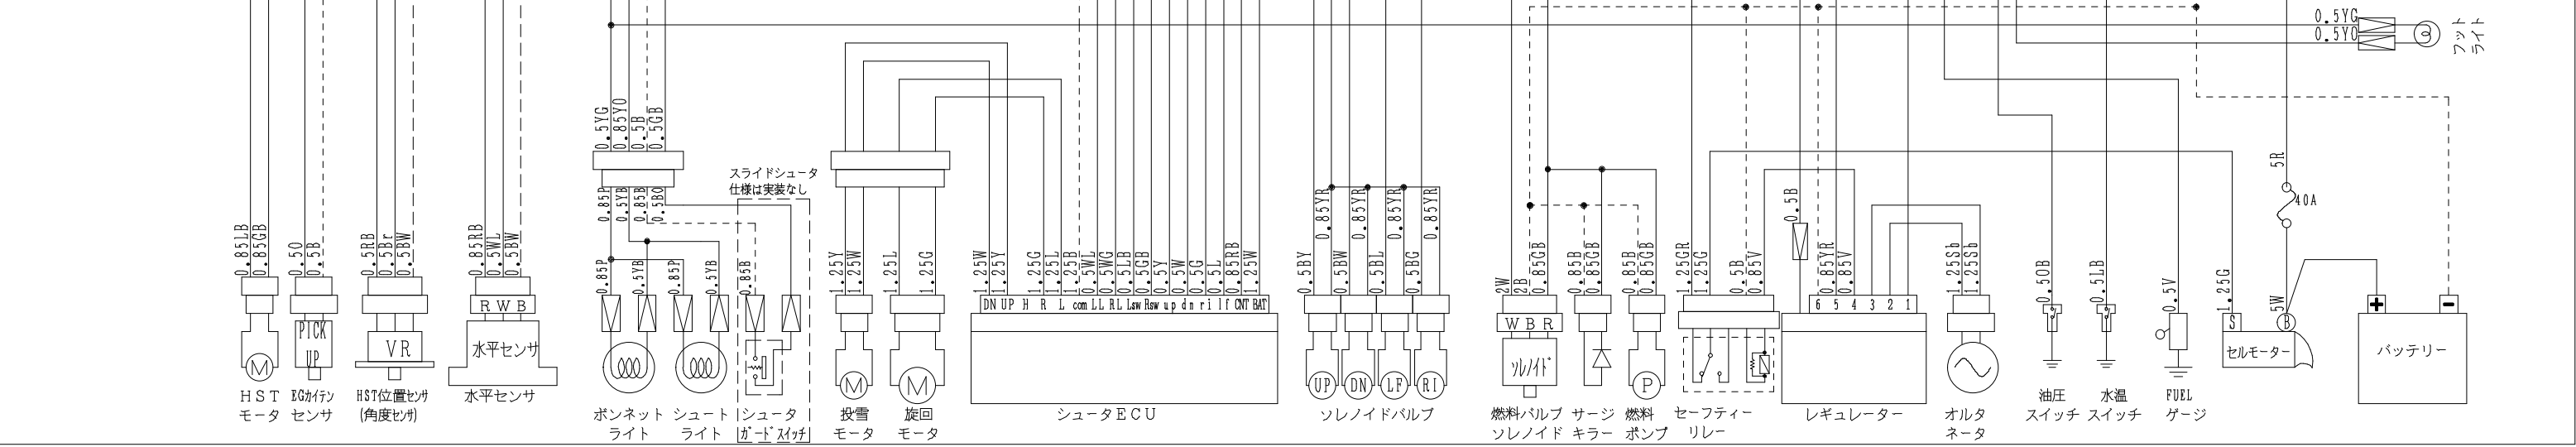

HST モータ
EGカイン
センサ
HST位置セ
(角度セ)
水平センサ
ボンネット
ライト
シュート
ライト
シュータ
ガード
スライド
仕様は実
装なし
投雪
モータ
旋回
モータ
シュータ
ECU
ソレノイド
バルブ
燃料バルブ
ソレノイド
燃料
カラー
ポンプ
セーフティ
リレー
レギュレータ
オルタ
ネータ
油圧
スイッチ
水温
スイッチ
FUEL
ゲージ
セルモータ
バッテリー