

Pick up Product

ピックアップ製品

BM21S

メーカー希望小売価格

¥1,328,800 (税別 ¥1,208,000)

刈幅	最大出力	駆動方式
1200mm	15.5kW 21.1PS	4WD



乗用草刈機

ワイドな草刈りはもちろん、
オフセット機構で最強の枝下刈りを実現。



マルチレバー

運転席の左手に装備されたマルチレバー。刈取デッキと走行速度・前後を片手で簡単に操作可能。



4WD×大径タイヤ

圃場を備めにくい幅広大径ラグタイヤに伝統の4輪駆動で圧倒的な走破性を実現。
リアステアリングで小回り性も良好。



1,200mmのワイドな刈幅

WADO独自の大小の二連ナイフとデッキ内の空間バランスにより、高効率な草の排出を実現。
高強度ナイフを採用し、切れ味が持続します。



高性能な刈取作業部

刈取デッキが左側に490mm移動可能な電動オフセット機構を搭載。枝下などの草刈作業に効果的です。
さらに、二つの刈取ナイフの間をV型にすることで幹周りの草刈りも能率的に行えます。刈取部はローリング&フローティング機構を備え、圃場の凹凸に追従し、刈跡がきれいに仕上がります。



作業部のみ
MZ1210



乗用草刈機のオプションは裏面をご覧ください

自走式草刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) (内は税抜き価格)	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
M708HST	377,300 (343,000)	1,700	790	970	110	700	0-70	31.5	GB221	5.1/7.0	3.6
M626	292,600 (266,000)	1,615	730	895	110	620	0-70	15-22	GB181	4.6/6.3	3.6
M707	338,800 (308,000)	1,675	790	895	116	700	0-70	17-25	GB221	5.1/7.0	3.6
VM620	251,900 (229,000)	1,800	700	910	65	620	18-70 (4段階)	12-19	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8
VB600	282,700 (257,000)	1,440	630	900	65	600	25-65 (4段階)	12-18	GXV160H2	3.2/4.4*	1.8

乗用式草刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) (内は税抜き価格)	機体寸法					刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
BM21S	1,328,800 (1,208,000)	2,830	1,445	930	459	1,200	20-65 (4段階)	72-123	GX630	15.5/21.1*	12.0
MZ1210	382,800 (348,000)	1,420	1,445	545	127	1,200	20-65	-	-	-	-

肥料散布機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) (内は税抜き価格)	機体寸法					最大 散布距離 (m)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	刈幅 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
FS403	437,800 (398,000)	1,137	580	1,000	79	4-7	28-56	GB101LN	2.2/3.0	1.6	
FS403G	437,800 (398,000)	1,137	580	1,050	79	4-7	28-56	GB101LN	2.2/3.0	1.6	

水田除草機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) (内は税抜き価格)	機体寸法					作業条数 (条)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	条間 (mm)			エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
RSJ-430T	481,800 (438,000)	2,050	1,340	1,230	124	300	4	11	GX100	2.1/2.9*	0.77
RSJ-433T	481,800 (438,000)	2,050	1,460	1,230	125	330	4	12	GX100	2.1/2.9*	0.77

豆刈機 仕様

型式	メーカー希望小売価格 税込(消費税率10%) (内は税抜き価格)	機体寸法					作業条数 (条)	刈高さ (mm)	作業能力 (a/h)	機 関		
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	装備重量 (kg)	条間 (mm)				エンジン	最大出力 (kW/PS)	タンク容量 (ℓ)
M1-GM	613,800 (558,000)	2,100	1,385	1,220	180	1	-50~+180	23	GB131	2.3/3.1	2.5	
M1-GMH 高級仕様	679,800 (618,000)	2,100	1,385	1,315	220	1	+10~+225	23	GB131	2.3/3.1	2.5	

オプション

草刈機 交換ナイフ

型式	部品番号	部品名	価格(税抜き)
M708HST	35901-M91-000	ナイフ700	4,800
M707	35901-M40-100	ナイフ700	4,050
M626	35901-M04-002	ナイフ620	4,090
VM620	35901-M04-002	ナイフ620	4,090
	35003-M05-000	ナイフ75 ASSY(1台セット)	4,160
	35001-M05-001	ナイフ75 ASSY(片側)	2,080
VB600	35901-M05-102	ナイフ75	760
	35005-M05-000	ボルトASSY	1,320
BM21S	35901-M81-000	ナイフ700	9,900
	35902-G14-004	カッター-12インチ	19,400
	35903-G23-000	カッター-14インチ	24,750

乗用草刈機 オプション

部品番号	部品名	価格(税抜き)
08006-M80-000	ステアリング減速キット	30,000
08002-M81-000	MZ1210用幅広安定輪キット	21,000

豆刈機 オプション

部品番号	部品名	価格(税抜き)
39300-G21-000	搬送用ベルトL(スポンジ)	75,600
39400-G21-000	搬送用ベルトR(スポンジ)	72,000
08002-G21-000	高効率装置ASSY	110,000

水田除草機 オプション

部品番号	部品名	価格(税抜き)
34800-P04-007	スクリーンシャフト	7,000
34907-P04-000	ホースカラー	260

水田除草機 6条用アタッチメント

部品番号	対応機種	価格(税抜き)
08002-P07-000	RSJ-430T	61,000
08003-P07-000	RSJ-433T	61,000

肥料散布機 オプション

部品番号	部品名	価格(税抜き)
08004-L06-030	安定輪(1輪)ASSY	14,000

●価格・整備時は必ずエンジンを停止してください。 ●※SAGE1349Cによって最大出力にて測定された代表的なエンジンのネット出力値です。 ●表示されている価格は、すべてメーカー希望小売価格です。(参考価格) ●価格は2020年4月1日現在のものです。 ●上記の仕様は改良のため変更することがあります。 ●オプションの取付けには、別途工賃がかかる場合がございます。 詳しくはお買い求めたい販売店へお問い合わせください。 ●作業能力・最大散布距離は作業条件により異なります。 ●本カタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

製品に関する情報のご案内

WADOホームページ www.wadosng.jp

お客様相談窓口 0198-24-3221 営業時間：9:00～17:00 (土日祝、年末年始、夏季休暇を除く)
カスタマーサービス係

営業所のご案内

花巻営業所(本社)	岩手県花巻市東相寺410	TEL 0198-24-3221	FAX 0198-41-1221
岩見沢営業所	北海道岩見沢市大和二条3-9	TEL 0126-22-6221	FAX 0126-32-2162
長野営業所	長野県長野市大橋南2-19	TEL 026-285-0885	FAX 026-285-0887
岡山出張所	岡山県津山市神戸536-1	ご連絡は長野営業所へお願い致します	

和同産業株式会社

〒025-0035 岩手県花巻市東相寺410



2020 農業機械 総合カタログ




WADOなら 便利な草刈機が揃っています

自然と共存するうえで欠かせない「草刈り」。広大な面積を効率よく作業するためには
最適な機種選定が重要です。WADO草刈機で快適な「草刈り」を。

自然と向き合い、
暮らしに寄り添う。

時間当たりの作業面積と 能力比較

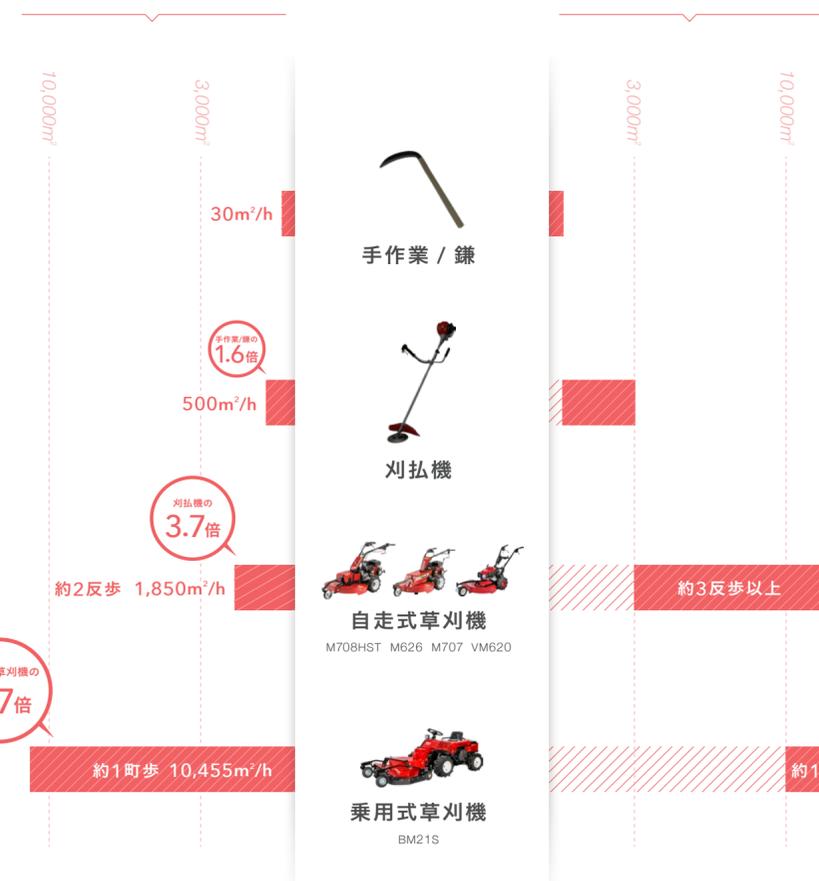

製品別 オススメ草刈り面積

自走式草刈機

M708HST

メーカー希望小売価格
¥377,300 (税別 ¥343,000)

刈幅	最大出力
700mm	5.1kW 7.0PS



走行速度の無段階調整を実現。
安全で最適な作業ができる最新モデル。

「もう少し走行速度の調整を細かくできないか」
数多くのお客様の声によって生まれた、自走式草刈機。
走行速度は無段階調整、急発進など作業中の危険を最小限に抑える、「走行部HST(ハイドロトランスミッション)」搭載。
どなたでも安全に作業ができる一台です。

M708HST おすすめポイント

走行ミッションにHST搭載

作業状況に応じて走行速度の無段階調整を実現。
草が密集した場所の草刈りの際、変速式ミッションでは作業負荷でエンジンが停止してしまう様な場面でも最適な速度調整でエンジンを停止することなく作業をすることが可能です。

ハンドル上下、左右ワンタッチ調整

ハンドル上下・左右がレバー本でワンタッチ調整が可能に。枝下刈りなど作業に応じてハンドルの位置を調整して負担を軽減します。

上下(高さ): 3段階(740mm~970mm)
左右(角度): 右側1段階(30度) 左側2段階(30度・60度)

コンパクトなボディーで手軽に草刈り。
パワーと機能が充実したモデル。

M626

メーカー希望小売価格
¥292,600 (税別 ¥266,000)

刈幅	最大出力
620mm	4.6kW 6.3PS

- バックギア搭載
- 大型タイヤ装備

レバー1本で操作変速

Eシフト変速搭載で、クラッチオンのままレバー1本で変速が可能です。



M707

メーカー希望小売価格
¥338,800 (税別 ¥308,000)

刈幅	最大出力
700mm	5.1kW 7.0PS

作業に応じてハンドル調整

枝下の草刈りなど、作業に応じてハンドルの高さ、左右のポジションをワンタッチで調整でき、無理のない姿勢で作業可能です。



最高の小回りで狭い場所もスムーズ。

牧草の刈り取り、長く茂った遊休土地の草刈りにも。

VB600

メーカー希望小売価格
¥282,700 (税別 ¥257,000)

刈幅	最大出力
600mm	3.2kW 4.4PS

- 軽量コンパクトで取り回しがラク
- フリー刃採用で遊休地の草刈りも最適



初めての方でもシンプルで使いやすい
スタンダードモデル。

VM620

メーカー希望小売価格
¥251,900 (税別 ¥229,000)

刈幅	最大出力
620mm	3.2kW 4.4PS

- ハンドルの高さ自由自在
- 3輪走行の安定性と軽快な操作性を両立



草刈機交換用タイプは裏面をご覧ください

肥料散布機

狭い畝間もスイスイ走行。
作物の根本に狙い撃ち散布。

FS403G

メーカー希望小売価格
¥437,800 (税別 ¥398,000)

ホッパ容量	最大出力	最大散布距離
52ℓ	2.2kW 3.0PS	7m

FS403

メーカー希望小売価格
¥437,800 (税別 ¥398,000)

ホッパ容量	最大出力	最大散布距離
52ℓ	2.2kW 3.0PS	7m

片面最大散布距離



コンパクトなボディー・
方向転換が容易な安心設計

- 幅58cmのスリムでコンパクト。
- シングルローラーは土の上でも確実にグリップ。安定した走行と方向転換を実現。
- 無段階変速HST搭載で作物に合わせたきめ細やかな車速調整が可能。



耐久性と
メンテナンス性を両立


- スチールコード入りゴムローラーで、耐久性UP。
- 主要部位にステンレス、アルミを採用。お手入れ・耐腐食性に優れ、ホッパー内は水洗いOK。
- 残留肥料の回収に便利な排出口を装備。



肥料排出口

散布範囲と距離・散布量の
細かい設定が可能

- 筋付きや散布範囲と距離・散布量の調整が細かく調整可能。
FS403(前方120°と左右60°)
FS403G(左右60°のみ左右散布専用仕様)
- 左右独立のシャッターで片側散布も。畑の間でもムダつきなく作業。



作業クラッチ
主クラッチ
散布量調整
散布方向切替 ※FS403Gのみ

様々な肥料に対応

粒状、ペレット、砂状肥料など
幅広く対応。(散布肥料適否表参照)

- ※1 散布後は十分な清掃が必要です。
- ※2 ペレットの形状・大きさに応じて散布条件が異なります。
- ※3 本機の構造上、自重の軽い肥料は右側が多めに散布されます。
- ※4 含水率15%以下
散布する肥料に応じて、肥料の交換が必要
です。散布肥料の詳細については、各営業所へお問い合わせください。

散布肥料適否表	
粒状	化成肥料・石灰 ○
	融雪剤 ○※1
ペレット	ペレット △※2
砂状	ケイカル・ようりん ○
	もみ殻・米ぬか(乾燥) △※3
	なたね油粕 △※4
その他	バーク堆肥(含水)・牛ふん(含水) × 豚ふん(含水)・鶏ふん(含水)

水田除草機

独自開発のスクリーナーが条間・株間を除草、
掻き上げる水流で優れた抑草。

RSJ-430T

メーカー希望小売価格
¥481,800 (税別 ¥438,000)

作業条数	最大出力	条間
4条	2.1kW 2.9PS	300mm

RSJ-433T

メーカー希望小売価格
¥481,800 (税別 ¥438,000)

作業条数	最大出力	条間
4条	2.1kW 2.9PS	330mm




強制駆動式スクリーナーが条間と株間を同時に処理
優れた機能を備えた水田除草機

- 抑草
株間処理:左右から掻き上げる水流を発生させ、根張り未熟な雑草を浮かせます。表土を動かすことで雑草の発芽を抑制します。また、水を濁し太陽光を遮断することで抑草効果を高めます。



- 除草(条間・株間)
条間処理:カゴローラーで雑草を押し倒し、スクリーナーの回転で引け掛除草します。



- ローリング機能による優れた追従性
- 重心移動機構やHST無段階変速機を装備し圃場に合わせた作業が可能
- 圃場を痛めにくい軽量な車体重量

豆刈機 取東タイプ

条まきの作物(大豆・小豆など)をしっかりと収穫。
圃場にに合わせてトレッド幅も変更可能。

M1-GM

メーカー希望小売価格
¥613,800 (税別 ¥558,000)

刈取条数	最大出力
1条刈	2.3kW 3.1PS

M1-GMH 高級仕様*

メーカー希望小売価格
¥679,800 (税別 ¥618,000)

刈取条数	最大出力
1条刈	2.3kW 3.1PS

*通常仕様と比べてミッション下部が10cm高くなります

組替え調整式タイヤトレッド

圃場の軟硬条件に合わせてタイヤトレッドを640mm・700mm・760mmの3段階に組替え可能。安定性の高い3輪走行です。



優れた刈刃構造で
スムーズ作業

刈刃チップソーは下持ち構造の為、
刈刃部に雑草などが絡みにくく、
スムーズな刈り取りができます。



水田除草機・豆刈機のオプションは裏面をご覧ください