


スノーマックス

SNOWMAX[®] 01-s

先進のADS[®] (アドバンス・ドライブ・システム) で高速作業を実現

その場でくるりと回転

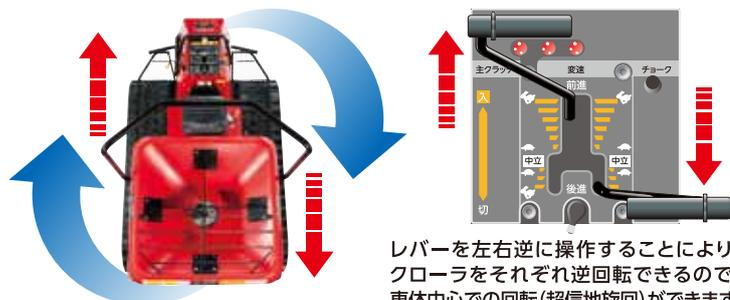

レバーを左右逆に操作することにより、クローラをそれぞれ逆回転できるので、車体中心での回転(超信地旋回)ができます。

※雪質により旋回性能が異なります。

新設計6W4Dが
不整地走破性を生み出し、
左右独立駆動2HST採用により
信地旋回・超信地旋回も自由自在。

スムーズ旋回

2HST機構により、左右のクローラスピードを変化させる事でスムーズ旋回できます。

※雪質により旋回性能が異なります。

- タイヤ駆動伝達のためショックが少なく、走りが軽快です。
- 6輪エア入タイヤで、凸凹に柔らかく対応しクローラ耐久性もあります。
- 湿地の施肥・追肥作業にも対応できます。

SNOWMAX 01-s

メーカー希望小売価格(税込)

¥2,214,000 (消費税8%抜き ¥2,050,000) ※運賃別途

安全鑑定番号 31085

(製造元)和同産業株式会社

※1 商標登録番号 4672844号

※2 商標登録番号 4970232号

2014年4月版



お問い合わせ・お買い求めは

発売元



北海道ホンダ販売株式会社

本社 / 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5番20号 ☎(011)856-5000

汎用販売課 / 〒062-0051 札幌市豊平区月寒東1条17丁目5番20号 ☎(011)858-3030

ホンダウイル旭川店 / 〒078-8372 旭川市旭神2条5丁目7番14号 ☎(0166)69-4488

ホンダウイル北見店 / 〒090-0001 北見市小泉495 ☎(0157)61-3137

ホンダウイル帯広店 / 〒089-0536 中川郡幕別町札内西町60 ☎(0155)24-1775

ホンダウイル倶知安店 / 〒044-0077 虻田郡倶知安町比羅夫55-13 ☎(0136)21-2100

URL <http://www.hokkaido-honda.co.jp>

スノーマックス

SNOWMAX® 01-s

エンジンパワーアップ!!
エアクリナーも大型になりました



散布位置が高いスピナで散布幅を広く確保できます。



浅く広いホッパーは融雪剤の残量を確認しやすく、また投入しやすくする為に鉄製の格子状台を設置。



非常停止スイッチを装備。安全環境で作業ができます。
※詳しくは取扱説明書をご覧ください。




左右独立したHSTレバーをコントロールする事でスムーズな旋回を実現。更に超地旋回も可能。


新設計アーチパイプを採用。フレコンでの投入がしやすくなりました。



ワンタッチで開く前部カバー内にアワーメーター、エンジン、エアクリナーを配置し、メンテナンス性を向上。



着脱可能な引出式ステップで融雪剤の積込みに便利です。

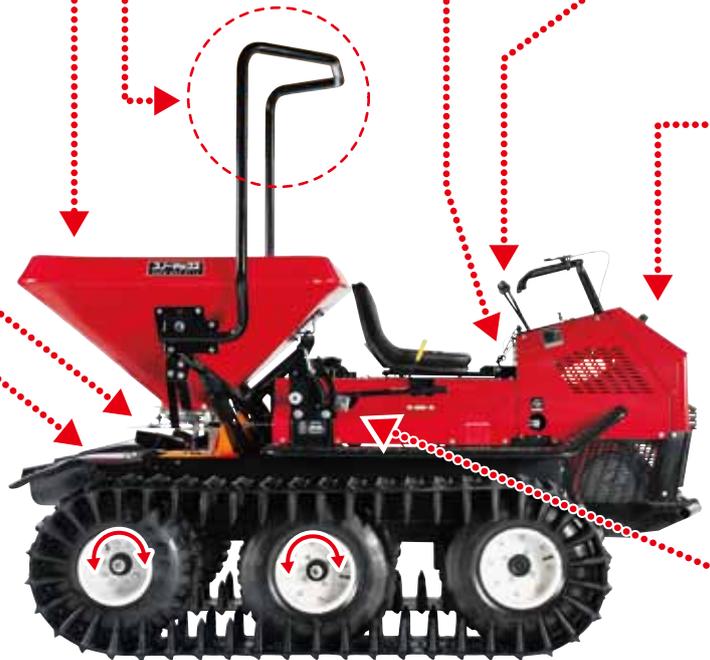

後輪・中輪タイヤ駆動伝達



散布量調整レバーの無段階開閉化とストッパーにより、散布量の微調整が可能になりました。

融雪剤散布機主要諸元

機体仕様	名称	スノーマックス 01-s
	型式	HWD 243
	全長×全幅×全高	2,500mm×1,550mm×2,170mm
	重量	780kg
エンジン	型式	Honda GX690H
	最大出力*	16.5kW(22.4PS)/3600rpm
	排気量	688cm ³
	使用燃料/タンク容量	無鉛ガソリン/12ℓ

走行部	トレッド	1,150mm	
	変速段数	2HST(油圧無段変速)	
	車速	前進	0~16km/h
		後進	0~9km/h
作業部	散布形式	スピナ	
	ホッパー容量	300ℓ	
	最大積載重量	200kg	
	散布幅	最大18m	

●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱い説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格は、メーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。販売価格は、販売店で独自に定めております。●このカタログの内容は2014年4月現在のものです。

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。