

F-6 ミッションケース

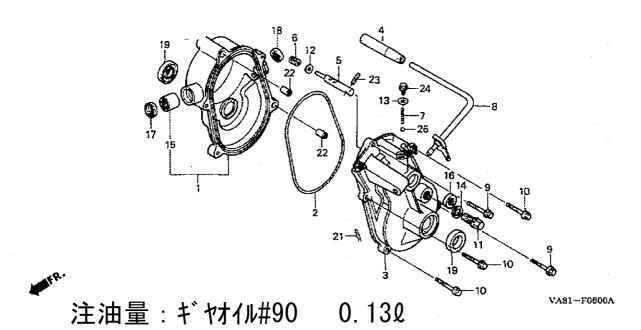

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | 使用個数 | 発注数量 | 交換数量 | 価格 |
|----|-------------------|-----------------------|------|------|------|----|
| 1 | 215B1-VB3- 800 | ケースCOMP.,R.ミツシヨン | 001 | 0 | 0 | |
| 2 | 21592-VA3- 801 | Oリング,ミツシヨンケース | 001 | 0 | 0 | |
| 3 | 21611-VB3- 800 | ケース,L.ミツシヨン | 001 | 0 | 0 | |
| 4 | 22542-900- 000 | グリツプ,フロントクラツチレバー | 001 | 0 | 0 | |
| 5 | 24122-VB3- 800 | スライダー,シフト | 001 | 0 | 0 | |
| 6 | 24124-VA4- 800 | スプリング,ハイギヤーシフト | 001 | 0 | 0 | |
| 7 | 24271-VB3- 800 | スプリング,ボールセツテイング | 001 | 0 | 0 | |
| 8 | 54311-VA8- 000 | レバーCOMP.,チエンジ | 001 | 0 | 0 | |
| 9 | 90123-VA4- 800 | ボルト,フランジ 6X28 | 002 | 0 | . 0 | |
| 10 | 90125-VA4- 800 | ボルト,フランジ 6X25 | 003 | 0 | 0 | |
| 11 | 90131-ZE1- 000 | ボルト,ドレンプラグ | 001 | 0 | 0 | |
| 12 | 90451-KA3- 740 | ワツシヤー 5.2X10 | 001 | 0 | 0 | |
| 13 | 90461-357- 000 | ワツシヤー,シーリング 12MM | 001 | 0 | 0 | |
| 14 | 90601-ZE1- 000 | ワツシヤー,ドレンプラグ 10.2MM | 001 | 0 | 0 | |
| 15 | 91012-VB5- 801 | ベアリング,ニードル 10X17X20 | 001 | 0 | 0 | |
| 16 | 91201-VA4- 801 | オイルシール, | 001 | 0 | 0 | |
| 17 | | オイルシール, 10X17X4 (アライ) | 001 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |

| 18 | 91203-952- 771 | オイルシール, 8X14X5 | 001 | 0 | 0 | |
|----|--------------------|--------------------|-----|---|---|--|
| 19 | 91205-VA4- 801 | オイルシール, | 002 | 0 | 0 | |
| 21 | 94251-08000 | ピン,ロツク 8MM | 001 | 0 | 0 | |
| 22 | 94301-08140 | ノツクピン 8X14 | 002 | 0 | 0 | |
| 23 | 94305-40202 | ピン,スプリング 4X20 | 001 | 0 | 0 | |
| 24 | 95701-06010- 00 | ボルト,フランジ 6X10 | 001 | 0 | 0 | |
| 26 | 96211-06000 | ボール,スチール #6 (3/16) | 001 | 0 | 0 | |

F-7 トランスミッション

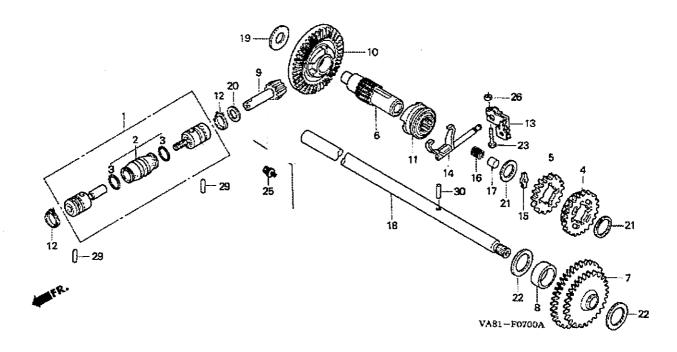

| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | 使用個数 | 発注数量 | 交換数量 | 価格 |
|----|-------------------|-------------------|------|------|------|----|
| 1 | 22100-VA8- 003 | ジョイントASSY. | 001 | 0 | 0 | |
| 2 | 22123-VA8- 003 | ブーツ,ジョイント | 001 | 0 | 0 | |
| 3 | 22127-VA4- 801 | リング,シール | 002 | 0 | 0 | |
| 4 | 23111-VA3- 800 | ギヤー,ハイドライブ (28T) | 001 | 0 | 0 | |
| 5 | 23211-VA3- 800 | ギヤー,ロー・ドライブ (22T) | 001 | 0 | 0 | |
| 6 | 23221-VA4- 801 | カウンターシヤフト | 001 | 0 | 0 | |
| 7 | 23350-VA8- 000 | ギヤーCOMP.,フアイナル | 001 | 0 | 0 | |
| 8 | 23354-VB3- 800 | カラー,フアイナルギヤー | 001 | 0 | 0 | |
| 9 | 23411-VB3- 810 | ピニオン,ベベル | 001 | 0 | 0 | |
| 10 | 23421-VA4- 800 | ギヤー,ベベル (52T) | 001 | 0 | 0 | |
| 11 | 23431-VA4- 801 | クラツチ,ドリブン | 001 | 0 | 0 | : |
| 12 | 90651-VD6- 901 | クリツブ,クラツチシヤフト | 002 | 1 | 2 | |
| 13 | 23436-VA3- 801 | アーム,クラツチ | 001 | 0 | 0 | : |
| 14 | 23440-VA4- 800 | シヤフトCOMP.,シフト | 001 | 0 | 0 | • |
| 15 | | シフター | 001 | 0 | 0 | |
| 16 | | スプリング,シフト | 001 | 0 | 0 | |
| 17 | | リテーナー,シフトスプリング | 001 | 0 | 0 | I |
| I | | | | | | |

| 18 | 44311-VA8- 000 | シヤフト,ドライブ | 001 | 0 | 0 |
|----|--------------------|-----------------|-----|---|---|
| 19 | 90452-VB5- 800 | ワツシヤー,スラスト 12MM | 001 | 0 | 0 |
| 20 | 90452-187- 000 | ワツシヤー 10X21 | 001 | 0 | 0 |
| 21 | 90453-235- 000 | ワツシヤー,スラスト 16MM | 002 | 0 | 0 |
| 22 | 90458-166- 000 | ワツシヤー 15MM | 002 | 0 | 0 |
| 23 | 92101-05020- 0A | ボルト,6カク 5X20 | 001 | 0 | 0 |
| 25 | 93405-06012- 08 | ボルトワツシヤー 6X12 | 001 | 0 | 0 |
| 26 | 94001-05000- 0S | ナツト,6カク 5MM | 001 | 0 | 0 |
| 29 | 96220-40178 | ローラー 4X17.8 | 002 | 0 | 0 |
| 30 | 96220-60224 | ローラー 6X22.4 | 001 | 0 | 0 |

●ギヤ ミッション 〈UM2160〉

a. 分解、組立

組立:

- ・分解後、各部品を洗浄し、各部に摩耗、損傷がないか点検し、異常がある場合は新品と交換する。
- ・組立時、各部品にオイルを塗布する。
- ・組立後、作動を確認し、各ギヤがスムーズに回転することを確認する。
- ・組立後、下記オイルを注入する。

推奨オイル:ハイポイド ギヤ オイルSAE#90

オイル容量:0.13ℓ

